


Protège-arêtes.

Pour les exigences les plus élevées et une longue durée de vie.

Protection efficace et durable contre l'usure et les défauts d'isolation.



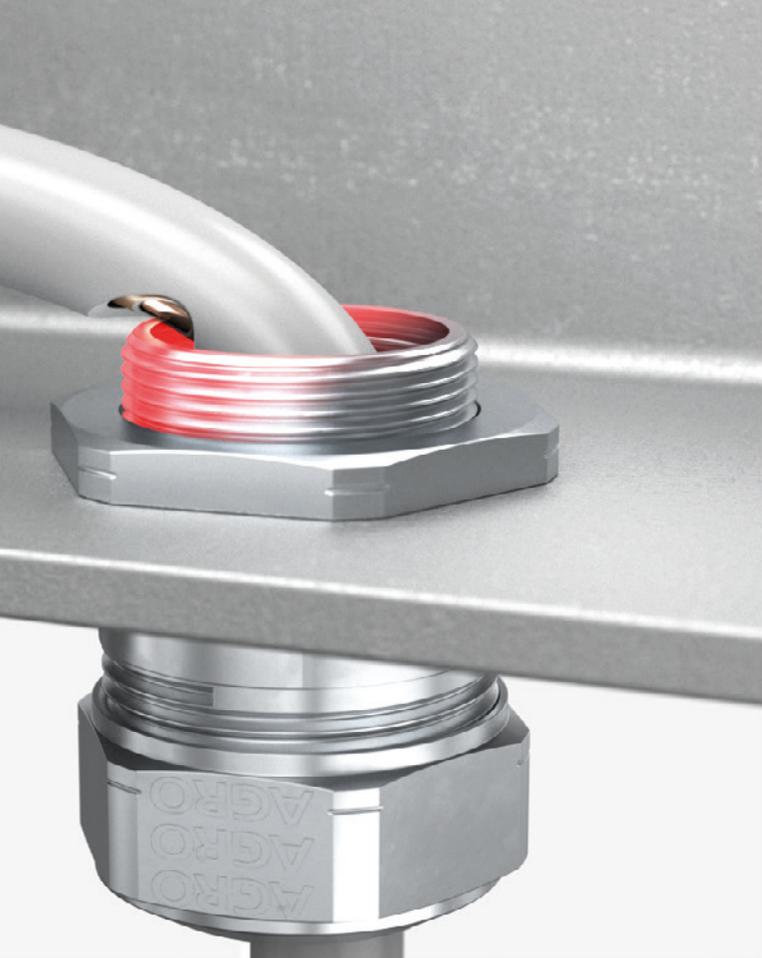


Le protège-arêtes novateur et compact empêche l'usure de la gaine de câble du côté fileté du presse-étoupe et offre une protection durable de l'isolation. Disponible en version métrique, le protège-arêtes est parfaitement adapté à une application présentant un risque d'abrasion accru pour les câbles de grands et petits diamètres. Le protège-arêtes est idéal pour les espaces restreints. Il peut amortir le poids propre élevé des câbles de grande section. Le protège-arêtes AGRO empêche la formation de points de pression et de défauts d'isolation.

Notre protège-arêtes répond aux normes EN 45545-2 Hazard Level 3 et UL94 V0 grâce à des matériaux de haute qualité. Il est conçu pour des températures de -50 °C à +105 °C et couvre un large assortiment de M16 à M63, aussi bien pour les applications en une pièce que celles en deux parties.

Le protège-arêtes peut-être séparé en deux parties pour un montage ultérieur. Cela permet d'éviter des retouches coûteuses et d'augmenter l'efficacité et la longévité des câbles.

En un coup d'œil.



- Empêche l'usure des gaines de câble et prolonge la durée de vie des câbles de manière fiable
- Offre une protection durable contre les défauts d'isolation et les points de pression
- Température d'utilisation : conçu pour des températures de -50°C à +105°C
- Peut-être séparé en deux parties pour-être utilisé avec des raccords existants
- Disponible en grandeurs de M16 à M63
- Conforme à EN 45545-2 HL3 ainsi qu'à UL94 V0



Animation 3D



G	Øl mm	 mm	H mm	L mm	Art.No	
M16	12.1	22	9	5	8200.17.45	50
M20	16.1	24	9	5	8200.20.45	50
M25	21.1	30	9	5	8200.25.45	50
M32	27.5	36	9	5	8200.32.45	25
M40	35.1	46	10	5	8200.40.45	25
M50	45.1	55	10	5	8200.50.45	10
M63	55.6	70	12	5	8200.63.45	10